



کفکش رانآب

● موارد استفاده :

کفکش های رانآب، از گروه الکتروپمپ های مستغرق سانتریفیوژ می باشند . جهت پمپاژ آب از کلیه چاههای حفاری شده دستی و لوله جدار، تامین فشار جهت آب نما، فواره ها و ابروآشر صنعتی، تخلیه پس آب های فاضلاب (با غلظت کم)، انتقال آب از مخازن و استخرها، آبیاری، کشاورزی، انتقال سیالات در صنایع، تخلیه پس آب های باران و خانگی و ...


2" & 3" inch
RUNAB SUBMERSIBLE PUMP
MADE IN IRAN

مطابق با استانداردهای بین المللی و زیست محیطی



مخصوص پمپاژ آب
 (جهت مصارف عمومی)

✓ پروانه کفکش
 (استنلس استیل)
 با طراحی رانآب





RUNAB SUBMERSIBLE PUMP MADE IN IRAN

2" & 3" inch

مشخصات فنی کفکش های راناب :

گروه صنعتی راناب، با بهره گیری از متخصصین مجرب در زمینه (انتقال سیالات، ماشین کاری، متالوژی و برق) اقدام به تولید کفکش های دو جداره جهت انتقال آب از چاه های حفاری شده ، با قطر ۸ اینچ به بالا اقدام نموده و امیدوار است، طراحی جدید محصولات راناب با راندمان بهینه و حداقل مصرف انرژی، نیاز شما مشتریان گرامی را برطرف سازد .

بدنه کفکش های راناب از جنس آلومینیوم آلیاژی بوده که توسط متخصصین متالوژی، ریخته گری ، نشستی گیری و ماشین کاری گردیده است . همچنین پیچ ها ، پروانه ها و شفت پمپ از جنس فولاد ضد زنگ (استنلس استیل) میباشد .

در کلیه کفکش های راناب، به جهت جلوگیری از ورود آب به داخل موتور از دو عدد سیل مکانیکی ضد سایش ایتالیایی، (سیلیکون کاربرد) و یک عدد کاسه نمد استفاده شده که در قسمت انتهای موتور در محفظه پر شده از روغن مخصوص قرار گرفته اند .

استفاده از روتور استاتورهای مطابق با استانداردهای بین المللی که توسط دستگاههای تمام اتوماتیک متناسب با ولتاژ برق ایران (۲۲۰ - ۳۸۰ ولت) سیم پیچی شده اند و همچنین به جهت بالا بردن مقاومت سیم پیچی در برابر اتصالات ناشی از ترموستات برق و سوختن پمپ، سیم بندی الکتروموتورهای کفکش توسط لاک واتریس، ساخت کشور ایتالیا لاک زنی گشته و در کوره مخصوص، عملیات پخت لاک صورت می پذیرد .

همچنین به جهت جلوگیری از تنش و لرزش شفت در کفکش های راناب، از یک عدد بوش ضد سایش لاستیکی (مهار) که باعث بالا بردن عمر مفید بلبرینگ ها میشود استفاده شده است .

• در موتور کفکش های راناب به جهت روانکاری و خنک کردن موتور، از روغن مخصوص مطابق با استانداردهای زیست محیطی استفاده شده است تا در سدد بروز احتمالی نشت روغن، آب را آلوده نکند .

• کابل کفکش های راناب، از جنس (TPR) ترمو پلاستیک رابر می باشد که در محیط آب در برابر ایجاد ترک و خشک شدن، مقاومت بسیار بالایی دارد تا از نفوذ آب از طریق کابل به درون موتور جلوگیری بعمل آید.


ابعاد (دیمانسیون) Unit : mm

مدل پمپ	A	B	C
RP6/32	650	195	50
RP6/45	710	195	50
RP6/60	760	195	50
RP6/75	790	195	50
RP8/32	670	195	75
RP8/45	730	195	75
RP8/60	770	195	75



مدل	ولتاژ	ارتفاع	آبدهی	قدرت	آمپر	دور	خازن	وزن
RP632/M	220	32	470	2,5	12	2800	50	29
RP632/T	380	32	470	2,5	5	2800	29
RP645/M	220	45	440	2,5	14	2800	50	36
RP645/T	380	45	440	2,5	6,5	2800	34
RP660/M	220	60	440	3	18,5	2800	100	38
RP660/T	380	60	440	3	8	2800	35
RP675/T	380	75	430	3,5	9	2800	39
RP832/M	220	32	720	2,5	14	2800	50	31
RP832/T	380	32	720	2,5	5	2800	31
RP845/M	220	45	710	3	20	2800	50	36
RP845/T	380	45	710	3	8	2800	35
RP860/T	380	60	690	3	9	2800	41

2" inch منحني میزان آبدهی - ارتفاع H(m)

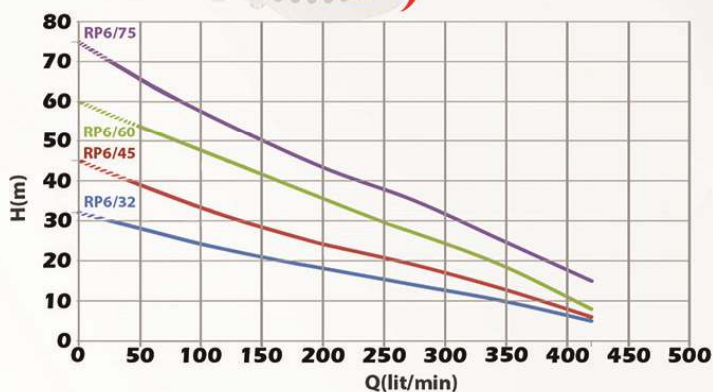

3" inch منحني میزان آبدهی - ارتفاع H(m)

